


## Assolo parete | soffitto



20,4 cm  
8"

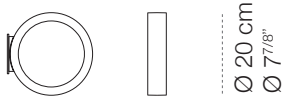

4,5 cm  
1 3/4"

Ø 20 cm  
Ø 7 7/8"




20,4 cm  
8"



9,2 cm  
3 5/8"

Ø 20 cm  
Ø 7 7/8"

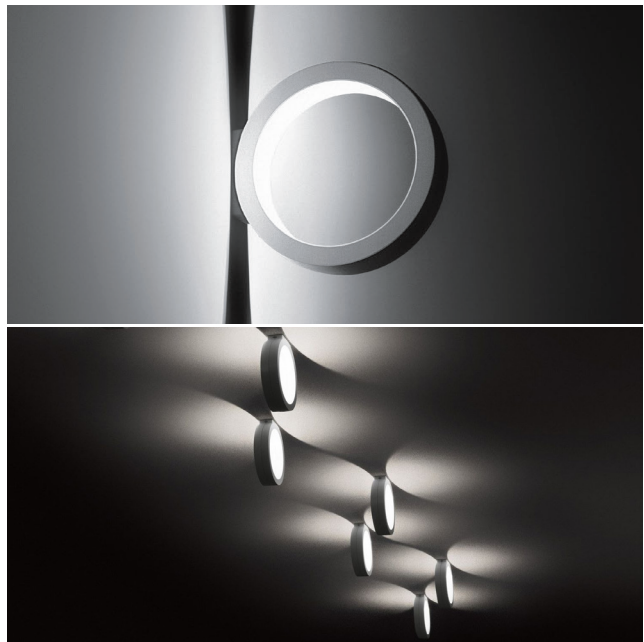

apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete/soffitto
emissione	luce indiretta
peso	0,8 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase (compatibile con dimmer Bluetooth Casambi remoto)
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE

lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	16W
flusso luminoso	1.300 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	≥ 80
energy label	<p>Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.</p> <p>Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.</p> <p>LED</p> <p>874/2012</p>

finiture		
bianco cod 1520	nero cod 1524	oro opaco cod 1554
con piastra tonda* bianco cod 1522	con piastra tonda* nero cod 1523	con piastra tonda* oro opaco cod 1555
<b>junction box plate</b> bianco cod 1528	<b>junction box plate</b> nero cod 1530	<b>junction box plate</b> oro opaco cod 1558

misure suggerite per installazioni multiple	
<p>21 cm 8 1/64"</p>	<p>150 cm 59 1/16"</p>
<p>67 cm 26 3/8"</p>	

CINI & NILS